

FICHE TECHNIQUE



Produit: Bande de guidage PMR


Caractéristiques principales: 4 nervures

Dimension: 100 x 24 x 5 cm

Finition: Lisse, grenailé

Couleur: Noir, blanc, gris

Les couleurs des pièces sont issues de colorants inorganiques stables aux agents extérieurs

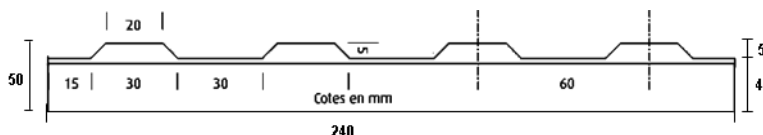

Emballage: Poids = 26 kg/ml 23 u/palette poids palette = 552 kg/palette

Norme applicable: NF-EN 1339 (Dalles d'extérieur) - NF P 98-352 (bande guidage tactile au sol)

RESISTANCE FLEXION	Classe 3 - UT
CHARGE DE RUPTURE	Classe 140 - 14 T
RESISTANCE A L'ABRASION	Classe I
RESISTANCE AU GLISSEMENT (non-glissance)	Mesuré sur Surface sèche et humide, inférieur à 0,50
ABSORPTION D'EAU	< 6%
PERMEABILITE DE LA FACE VISIBLE	< 0,4 gr / cm ²
RESISTANCE CLIMATIQUE	Classe D (Gel sévère)
RESISTANCE CLIMATIQUE	Longueur et largeur +/- 1mm - épaisseur +/- 2 mm - hauteur nervures +/- 0,5 mm

Caractéristiques spécifiques:

Garantie de qualité

Esthétique et mécanique

Série I en option

Marquage **CE**



**Garantie de
qualité
environnementale**

Modèle de pièce

